



TÕSTEVÕIME

1000
kg



MOOTORI VÕIMSUS

25
hp



SÕIDUKIIRUS

19
km/h



VOOLUHULK

39
l/min



TÕSTEKÕRGUS

2,84
m

Tehnilised andmed

Mootori andmed

Tootja	Kubota
Mootori tüüp	D1105
Silindreid	3
Mootori võimsus	18,2Kw (25hp)/3000 rpm
Max pöördemoment	70,4Nm/2200 rpm
Kubatuur	1123 cm ³
Jahutussüsteem	Vesijahutus
Heitkogused	Stage V

Elektrisüsteem

Tööpinge	12V
Aku	45Ah
Generaator	60A

Raskused ja tõstevõime

Masina töökaal	1680 kg
Tõstevõime ilma lisasedmeta – masin sirge ja teleskoopnool miinimumis	1000 kg
Tõstevõime ilma lisasedmeta – masin sirge ja teleskoopnool maksimumis	750 kg
Tõstevõime ilma lisasedmeta – masin liigendatud ja teleskoopnool miinimumis	1000 kg
Tõstevõime ilma lisasedmeta – masin liigendatud ja teleskoopnool miinimumis	650 kg


Masina andmed

Kiirus	0 – 19 km/h
Kiirusastmeid	2
Esimene kiirus	0 – 9 km/h
Teine kiirus	9 – 19 km/h
Kütusepaagi maht	25 L
Hüdraulikaõli mahutavus	40 L

Hüdraulikasüsteem

Veosüsteemi maksimaalne töö rõhk	350 bar
Maksimaalne pöördesüsteemi töö rõhk	175 bar
Maksimaalne hüdraulika töö rõhk	200 bar

Mõõtmed

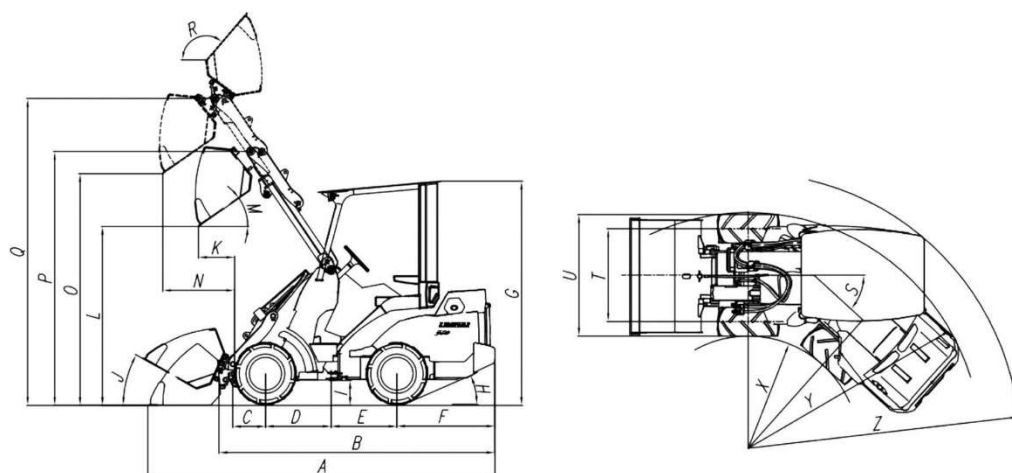

A	Kogu pikkus	3275 mm
B	Kogupikkus ilma kulbita	2605 mm
C	Telje keskosast kulbi pöördtihvtini	320 mm
D	Esiratta keskpunkti ja liigendi keskpunkti vaheline kaugus	618 mm
E	Tagaratta keskpunkti ja liigendi keskpunkti vaheline kaugus	618 mm
F	Tagumine üleulatus	920 mm
G	Masina kõrgus maapinnalt	2075mm
H		23°
I	Kliirents	200 mm
J	Tagasipöörde nurk maapinna suhtes	30°
K	Tühjenduskaugus (teleskoop miinimumis)	340 mm
L	Tühjenduskõrgus (teleskoop miinimumis)	1650 mm
M	Tühjendus nurk	35°
N	Tühjenduskaugus (teleskoop maksimumis)	675 mm
O	Tühjenduskõrgus (teleskoop maksimumis)	2145 mm
P	Maksimaalne tihvti kõrgus (teleskoop miinimumis)	2350 mm
Q	Maksimaalne tihvti kõrgus (teleskoop maximumis)	2840 mm
R	Maksimaalne tagasipööramise nurk	130°
S	Masina pöördenuurk	42°
T	Rööbaste Laius	865 mm
U	Kogu laius	1130 mm
X	Sisemine pöörderaadius	1045 mm
Y	Välisserva raadius	2195 mm
Z	Maksimaalne välisraadius	2560 mm



REVERO OÜ

www.revero.ee

+372 5234 510